


# SMART500 Patchkabel

Cat.6<sub>A</sub> S/FTP AWG26/7 LSOH

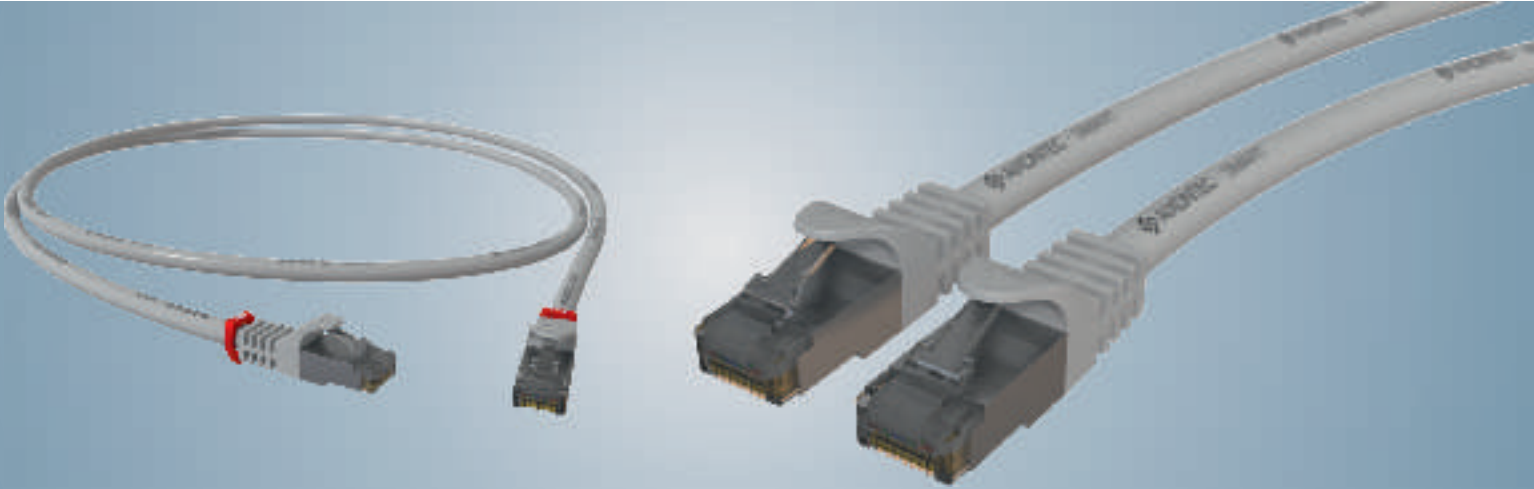


## PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® SMART500 doppelt geschirmtes Cat.6<sub>A</sub> RJ45 Patchkabel aus reinem Kupferdraht mit schmal umspritzten Knickschutzfüllen und kurzen RJ45 Steckern (short-body) mit Rastnasenschutz. Der short-body-Stecker ist für den Einsatz bei Platzmangel konzipiert. Die AIXONTEC® SMART500 Patchkabel sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E<sub>A</sub>/ 500MHz bis 10 Gigabit Ethernet. Hervorragende NEXT- und RL-Werte werden garantiert. Lieferbar in grau, zur effizienten Dienstzuordnung empfehlen wir unsere Farbkodierungsringe.

## TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6 <sub>A</sub> (ISO/IEC) / Klasse E <sub>A</sub>
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Brandverhalten	IEC 60332-1-2
Kabelkonstruktion	Cat.6 <sub>A</sub> S/FTP 4x2xAWG26/7 Geflecht- und Paarschirmung (PiMf)
Stecker	Short Body Rj45 Cat.6 <sub>A</sub> geschirmt, vergoldete Kontakte
Belegung	1:1
Kabeldurchmesser	5,9 mm
Außenmantel	LSOH in grau, halogenfrei und raucharm
Knickschutzfülle	umspritzt mit Rastnasenschutz



## BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20106
Artikelbezeichnung	SMART500 Cat.6 <sub>A</sub> S/FTP AWG26 LSOH <i>Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.</i>

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

21201	Farbkodierungsringe (VPE: 100 Stk, jeweils 10 von jeder Farbe)
-------	--



Länge (m)	Grau
0,5	20106.GR0,5
1,0	20106.GR1,0
2,0	20106.GR2,0
3,0	20106.GR3,0
5,0	20106.GR5,0
7,5	20106.GR7,5
10,0	20106.GR10,0
15,0	20106.GR15,0
20,0	20106.GR20,0
30,0	20106.GR30,0
35,0	20106.GR35,0