


PRO900S-PUR Patchkabel

Cat.6 S/FTP AWG27/7 PUR

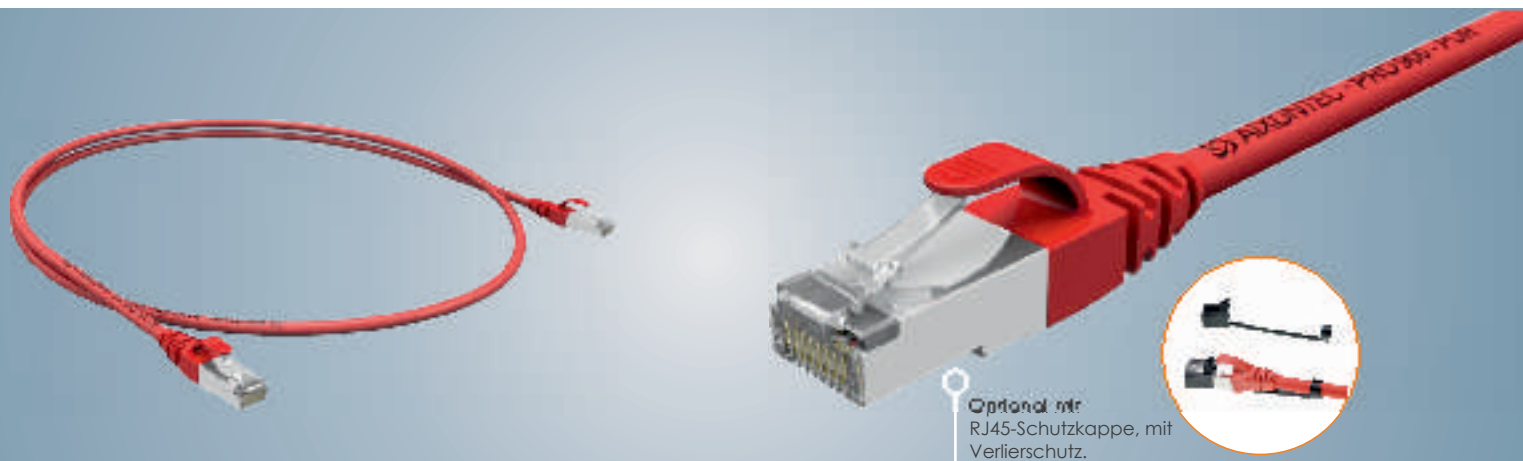


Optional mit
RJ45-Schutzkappe, mit
Verlierschutz.

PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® PRO900S-PUR doppelt geschirmtes (PiMf) Cat.6/Klasse E_A RJ45 Patchkabel mit schmalen Knickschutzfüllen und Rastnasenschutz. Die schmalen und flexiblen Knickschutzfüllen sorgen für eine einfache Handhabung, auch bei hohen Packungsdichten. Die AIXONTEC® PRO900S-PUR Patchkabel sind abriebfest, sowie UV und ölbeständig, zum Einsatz in rauen und industriellen Umgebungen. Sie sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E/ 500 MHz bis 10 Gigabit Ethernet. Standardmäßig lieferbar in rot. Wir empfehlen dazu unsere Patchkabelschutzkappe mit Verlierschutz, zum Schutz der Kontakte gegen Staub und Schmutz.

TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6 (ISO/IEC) Klasse E _A
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Brandverhalten	IEC 60332-1-2/ IEC 60754-1/2 / IEC 61034-1/2
Kabelkonstruktion	Cat.7 4x2xAWG27/7 S/FTP Geflecht- und Paarschirmung (PiMf)
Stecker	RJ45 Cat.6 geschirmt, 30µ vergoldete Kontakte
Belegung	1:1, Crossover auf Anfrage
Kabeldurchmesser	6,0 mm, Crossover auf Anfrage
Außenmantel	PUR in rot, UV- und ölresistent (Mineral-öl, ASTM-öl)
Knickschutzfülle	AIXONTEC® Slim Tülle (schmal & flexibel) mit Rastnasenschutz in rot



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20115
Artikelbezeichnung	PRO900S Cat.6 S/FTP AWG27 PUR Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

21201	Farbkodierungsringe (VPE: 100 Stk, jeweils 10 von jeder Farbe)
21203	Schutzkappe für RJ45 Patchkabel (100 Stk)



Länge (m)	Rot
1,0	20115.GR1,0
2,0	20115.GR2,0
3,0	20115.GR3,0
5,0	20115.GR5,0
8,0	20115.GR8,0
10,0	20115.GR10,0
12,0	20115.GR12,0
15,0	20115.GR15,0
20,0	20115.GR20,0
25,0	20115.GR25,0
30,0	20115.GR30,0
35,0	20114.GR35,0
50,0	20115.GR50,0