

# Keystone RJ45-Buchse C6AU2 vertikal

Cat.6A ungeschirmt



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ungeschirmte Cat.6A Keystone RJ45-Buchse mit Kunststoffgehäuse. Geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) CAT6A/500MHz bis 10GbE. Mit integrierter Staubschutzkappe, auch für Industrieanwendungen geeignet. Einfache und schnelle Konfektion erfolgt mit Hilfe einer ergonomischen Verpresszange.

## ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN


Klasse E<sub>x</sub>/Cat.6A 500MHz 10GbE

## GELTENDE NORMEN

EIA/TIA 568 C.2 Cat.6A  
IEC 60603-7-41  
EN 50173  
ISO/IEC 11801 Edt. 2.2

## AUFBAU

Maße	1,7x1,5x3,9 cm (HxBxT)
Gehäuse	PC/ABS (UL-94V0)
Kabelanschluss	AWG 23-26, starre Drähte
Leiterplatte	FR4, UL-94V0
Kontakte	50µ vergoldet
Steckkraft	30≤N
Steckzyklen	min. 750
Konfektionszyklen	max. 10
Isolationswiderstand	500mΩ
Kontaktwiderstand	≤20mΩ
Max. Nennstrom	1,5 Amps
Betriebstemperaturen	-40° bis 70°C

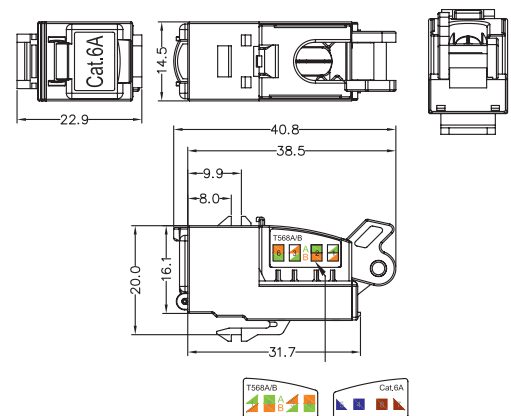

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Metallische Verpresszange vertikal (rostfreier Stahl mit PVC-Griff)

21004



ergonomische Kunststoff-Schnellverpresszange vertikal (PC/ABS UL-94V0)

21002



## BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20312
Artikelbezeichnung	C6AU2 Keystone Modul Cat.6A ungeschirmt vertikal