


# AIXONTEC® SMARTFlex

Cat.6A/Klasse EA U/UTP AWG 32 LSOH

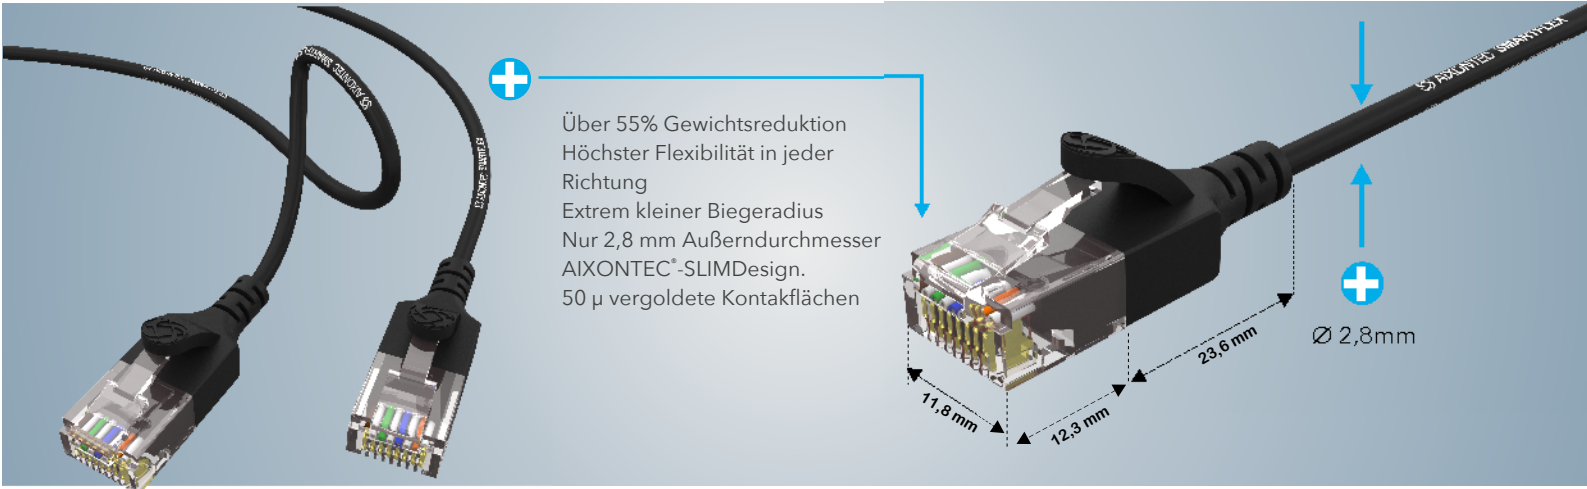

+ Über 55% Gewichtsreduktion  
 Höchster Flexibilität in jeder Richtung  
 Extrem kleiner Biegeradius  
 Nur 2,8 mm Außerdurchmesser  
 AIXONTEC®-SLIMDesign.  
 50 µ vergoldete Kontaktflächen


+  
 Ø 2,8mm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® SMARTFlex ungeschirmtes Cat.6A/Klasse EA RJ45 Patchkabel in AIXONTEC®-SLIMDesign, umspritze Knickschutzülle in Schwarz mit Rastnasenschutz. Mit einem Außerdurchmesser von nur 2,8mm und schmaler Bauform, bietet das RJ45 Patchkabel höchste Flexibilität und ein sehr kleiner Biegeradius. Die AIXONTEC® SLIMFlex Patchkabel sind geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse EA/ 500 MHz bis 10 Gigabit Ethernet. Das Patchkabel ist trotz sehr dünnem Litzendraht POE-fähig.

## TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6A (ISO/IEC) Klasse EA Channel-Performance
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Kabelkonstruktion	Cat.6A 4x2xAWG 32 U/UTP
Stecker	Cat.6A , ungeschirmter RJ45 Stecker mit 50µ vergoldete Kontakte
Belegung	1:1,EIA/TIA B
Kabeldurchmesser	2,8 mm
Außenmantel	LSOH, Schwarz, TPE-halogenfrei
Knickschutzülle	Voll umspritze Knickschutzülle in Schwarz



## BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20117.BK
Artikelbezeichnung	AIXONTEC SMARTFlex Cat.6A U/UTP LSOH Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

50205	Farbkodierungsringe 4-6mm (VPE:100 Stk, in Farben 10 erhältlich)
-------	--



Länge (m)	SCHWARZ
0,5	20117.BK-0,5m
1,0	20117.BK-1,0m*
1,5	20117.BK-1,5m
2,0	20117.BK-2,0m*
2,5	20117.BK-2,5m
3,0	20117.BK-3,0m*
4,0	20117.BK-4,0m
5,0	20117.BK-5,0m*
6,0	20117.BK-6,0m
7,0	20117.BK-7,0m
8,0	20117.BK-8,0m*
9,0	20117.BK-9,0m
10,0	20117.BK-10,0m*
12,0	20117.BK-12,0m
15,0	20117.BK-15,0m
20,0	20117.BK-20,0m

\* Lagerware