


PRO400S Patchkabel

Cat.6 U/FTP AWG27/7 LSOH/FRNC

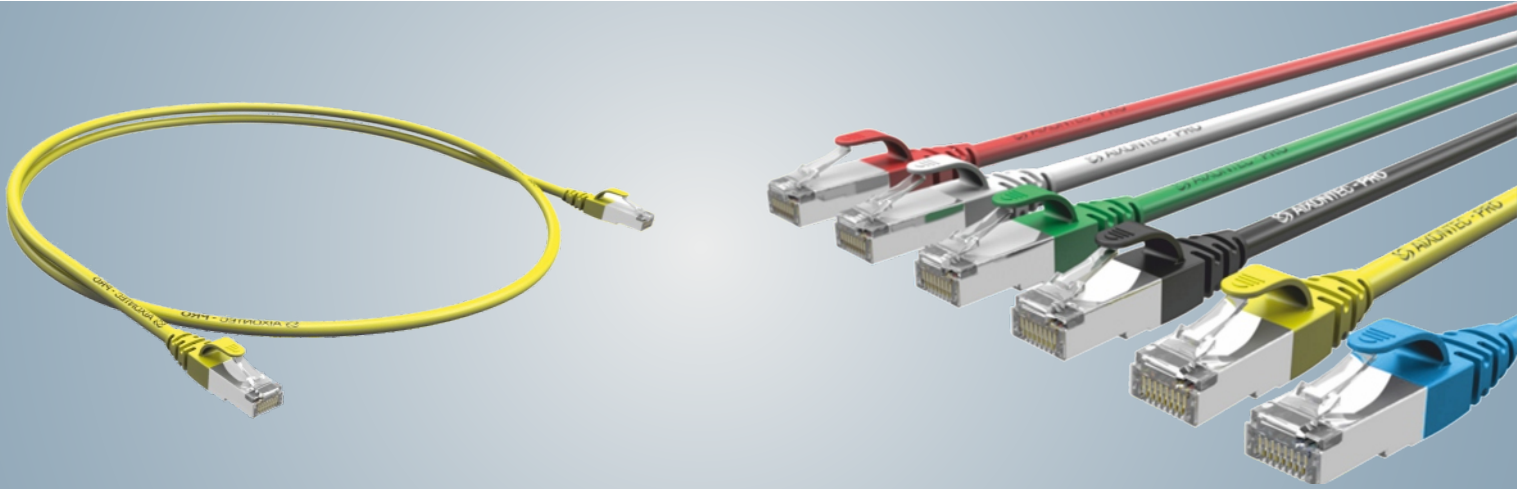


PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® PRO400S folienpaargeschirmtes Cat.6 RJ45 Patchkabel mit schmalen Knickschutzfüllen und Rastnasenschutz. Die schmale Bauform der Stecker und die flexiblen Tüllen sind hervorragend geeignet für High-Density Verkabelungslösungen. Die AIXONTEC® PRO400S Patchkabel sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E/ 250MHz bis 1 Gigabit Ethernet. Verfügbar in sechs verschiedenen Farben.

TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6 (ISO/IEC) Klasse E
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Brandverhalten	IEC 60332-1/ IEC 60754-2 / IEC 61034
Kabelkonstruktion	Cat.6 4x2xAWG27/7 U/FTP Paarschirmung (PiMf)
Stecker	RJ45 Cat.6 geschirmt, 30µ vergoldete Kontakte
Belegung	1:1,Crossover auf Anfrage
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Außenmantel	LSOH/FRNC Halogenfrei,raucharm und flammwidrig in schwarz, grau, rot, gelb, grün, blau
Knickschutzfülle	AIXONTEC® Slim Tülle (schmal & flexibel) mit Rastnasenschutz, in schwarz/ grau/ rot/ gelb/ grün/ blau.



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20111
Artikelbezeichnung	PRO400S Cat.6 U/FTP AWG27 LSOH/FRNC <i>Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.</i>

Länge (m)	Schwarz	Grau	Rot	Gelb	Grün	Blau
0,5	20111.BK0,5	20111.GR0,5	20111.RD0,5	20111.YL0,5	20111.GN0,5	20111.BL0,5
1,0	20111.BK1,0	20111.GR1,0	20111.RD1,0	20111.YL1,0	20111.GR1,0	20111.BL1,0
2,0	20111.BK2,0	20111.GR2,0	20111.RD2,0	20111.YL2,0	20111.GN2,0	20111.BL2,0
3,0	20111.BK3,0	20111.GR3,0	20111.RD3,0	20111.YL3,0	20111.GN3,0	20111.BL3,0
5,0	20111.BK5,0	20111.GR5,0	20111.RD5,0	20111.YL5,0	20111.GN5,0	20111.BL5,0
7,5	20111.BK7,5	20111.GR7,5	20111.RD7,5	20111.YL7,5	20111.GN7,5	20111.BL7,5
10,0	20111.BK10,0	20111.GR10,0	20111.RD10,0	20111.YL10,0	20111.GN10,0	20111.BL10,0
12,0	20111.BK12,0	20111.GR12,0	20111.RD12,0	20111.YL12,0	20111.GN12,0	20111.BL12,0
15,0	20111.BK15,0	20111.GR15,0	20111.RD15,0	20111.YL15,0	20111.GN15,0	20111.BL15,0