


PRO200S Patchkabel

Cat.5 SF/UTP AWG26/7 PVC

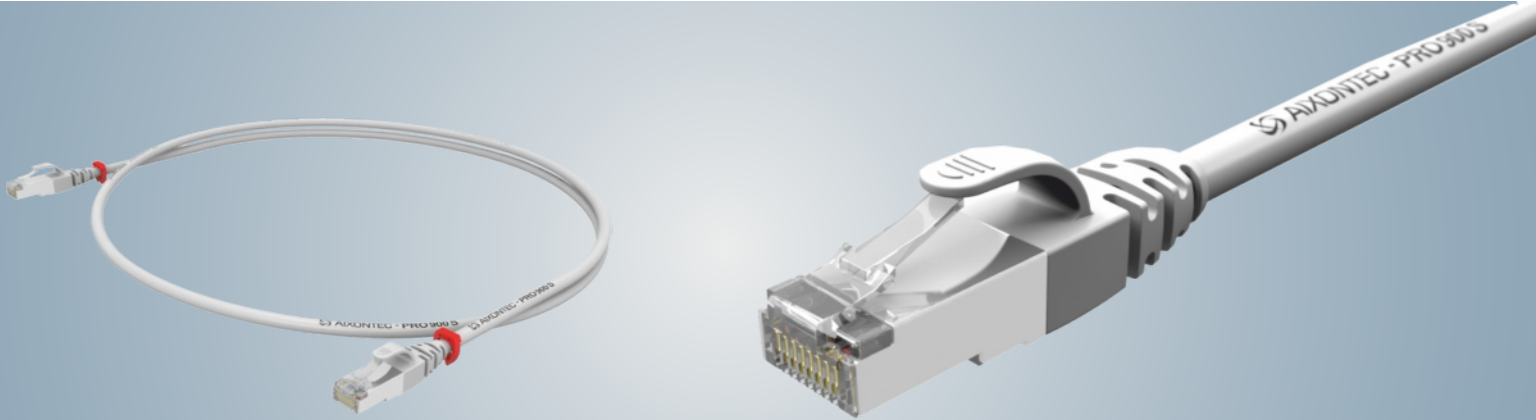


PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® PRO200S geschirmtes Cat.5 RJ45 Patchkabel mit schmaler Knickschutztülle und Rastnasenschutz. Die schmale Bauform des Steckers und die flexible Tülle sind hervorragend geeignet für High-Density Verkabelungslösungen. Die AIXONTEC® PRO200S Patchkabel sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse D/ 200MHz bis 1 Gigabit Ethernet. Lieferbar in grau, zur effizienten Dienstzuordnung empfehlen wir unsere Farbkodierungsringe.

TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.5 (ISO/IEC) Klasse D
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Kabelkonstruktion	Cat.5 4x2xAWG26/7 F/UTP Gesamtfolienschirmung
Stecker	RJ45 Cat.5 geschirmt, vergoldete Kontakte
Belegung	1:1, Crossover auf Anfrage
Kabeldurchmesser	5,9 mm
Außenmantel	PVC in grau
Knickschutztülle	AIXONTEC® Slim Tülle (schmal & flexibel) mit Rastnasenschutz, in grau



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20122
Artikelbezeichnung	PRO200S Cat.5 SF/UTP AWG26 PVC
	<i>Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.</i>

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

21201 Farbkodierungsringe (VPE: 100 Stk, jeweils 10 von jeder Farbe)



Länge (m)	Grau
0,5	20101.GR0,5
1,0	20122.GR1,0
1,5	20122.GR1,5
2,0	20122.GR2,0
3,0	20122.GR3,0
4,0	20122.GR4,0
5,0	20122.GR5,0
8,0	20122.GR8,0
10,0	20122.GR10,0
12,0	20122.GR12,0
15,0	20122.GR15,0
20,0	20122.GR20,0
25,0	20122.GR25,0
30,0	20122.GR30,0
35,0	20122.GR35,0
50,0	20122.GR50,0