


PRO500S Patchkabel

Cat.6_A U/UTP AWG24/7 LSOH

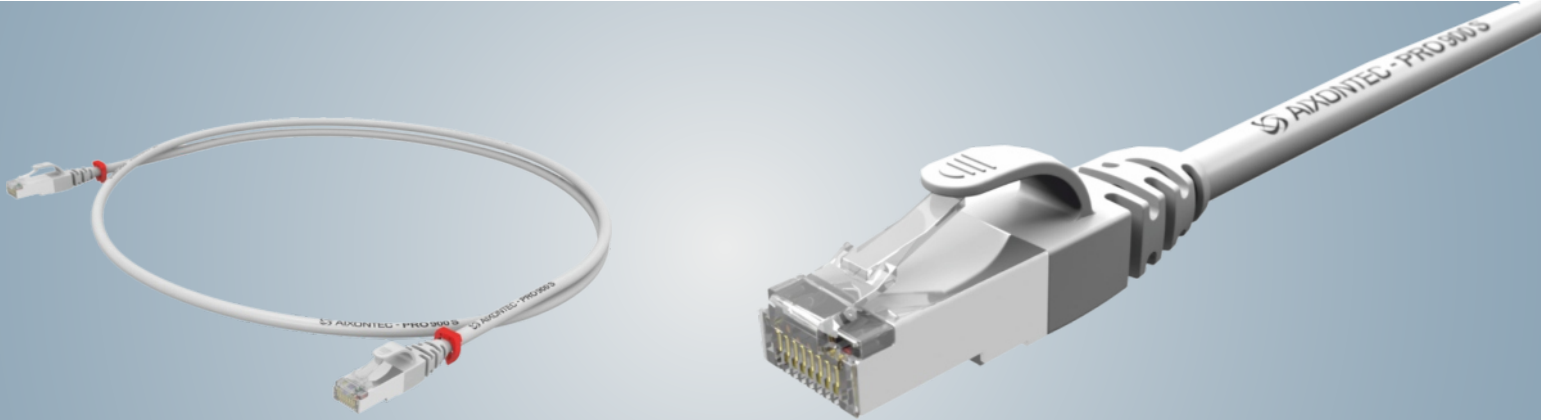


PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® PRO500S ungeschirmtes Cat.6A RJ45 Patchkabel mit schmaler Knickschutztülle und Rastnasenschutz. Die schmale Bauform des Steckers und die flexible Tülle sind hervorragend geeignet für High-Density Verkabelungslösungen. Die AIXONTEC® PRO500S Patchkabel sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Cat.6A/500MHz bis 10 Gigabit Ethernet. Lieferbar in grau, zur effizienten Dienstzuordnung empfehlen wir unsere Farbkodierungsringe.

TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6A (EIA/TIA)
Normen	EIA/TIA
Brandverhalten	IEC 60332-1-2/ IEC 60332-3-24
Kabelkonstruktion	Cat.6A U/UTP 4x2xAWG27/7
Stecker	Rj45 Cat.6A ungeschirmt, vergoldete Kontakte
Belegung	1:1,Crossover auf Anfrage
Kabeldurchmesser	6,0 mm
Außenmantel	LSOH in grau, halogenfrei und flammwidrig
Knickschutztülle	AIXONTEC® Slim Tülle (schmal & flexibel) mit Rastnasenschutz in grau



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20127
Artikelbezeichnung	PRO500S Cat.6A U/UTP AWG27 LSOH Andere Längen und Farben, sowie farbige Knickschutztüllen, auf Anfrage erhältlich.

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

21201 Farbkodierungsringe (VPE: 100 Stk, jeweils 10 von jeder Farbe)



Länge (m)	Grav
0,5	20127.GR0,5
1,0	20127.GR1,0
1,5	20127.GR1,5
2,0	20127.GR2,0
3,0	20127.GR3,0
4,0	20127.GR4,0
5,0	20127.GR5,0
8,0	20127.GR8,0
10,0	20127.GR10,0
12,0	20127.GR12,0
15,0	20127.GR15,0
20,0	20127.GR20,0
25,0	20127.GR25,0
30,0	20127.GR30,0
35,0	20127.GR35,0
50,0	20127.GR50,0