


SMART250 Patchkabel

Cat.6 S/FTP AWG28/7 LSOH

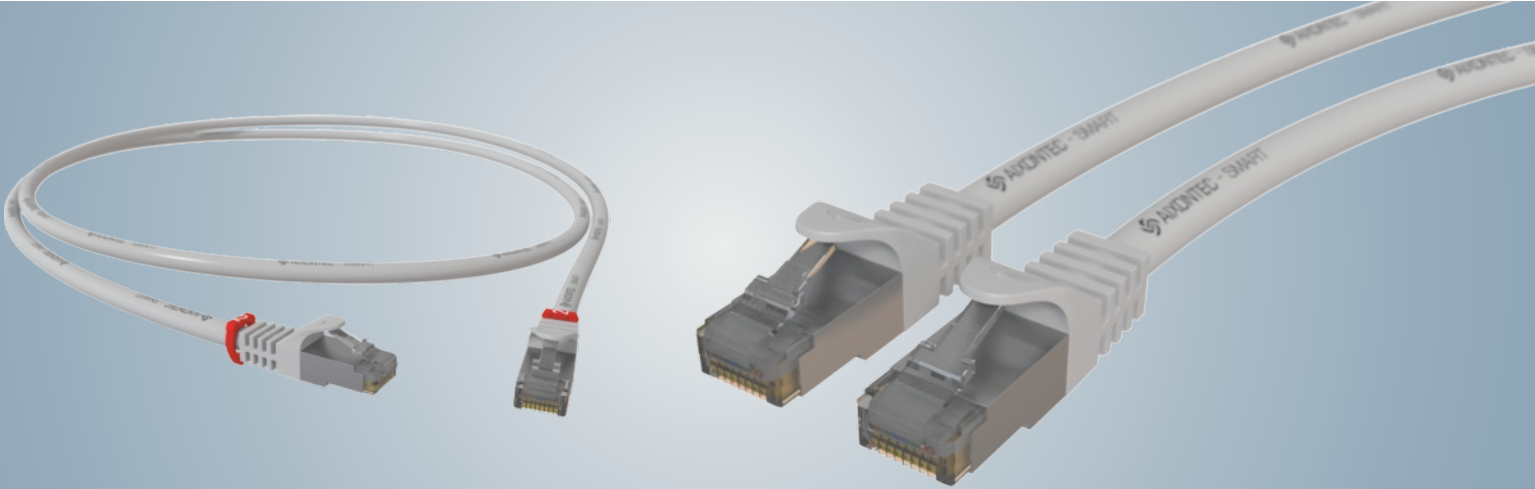


PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® SMART250 doppelt geschirmtes (PiMf) Cat.6 RJ45 Patchkabel aus reinem Kupferdraht mit schmal umspritzten Knickschutzfüßen und kurzen RJ45 Steckern (short-body) mit Rastnasenschutz. Der short-body Stecker ist für den Einsatz bei Platzmangel konzipiert. Die AIXONTEC® SMART250 Patchkabel sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E/ 250MHz bis 1 Gigabit Ethernet. Hervorragende NEXT- und RL-Werte werden garantiert. Lieferbar in grau, zur effizienten Dienstzuordnung empfehlen wir unsere Farbkodierungsringe.

TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6 (ISO/IEC) Klasse E
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Halogenfreiheit	IEC 60754-1/2
Kabelkonstruktion	Cat.6 4x2xAWG28/7 S/FTP Geflecht- und Paarschirmung (PiMf)
Stecker	Short Body RJ45 Cat.6 ungeschirmt, vergoldete Kontakte
Belegung	1:1
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Außenmantel	LSOH in grau, halogenfrei und flammwidrig
Knickschutzfüße	umspritzt, ohne Rastnasenschutz



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20105
Artikelbezeichnung	SMART250 Cat.6 S/FTP AWG28 LSOH
	<i>Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.</i>

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

21201	Farbkodierungsringe (VPE: 100 Stk, jeweils 10 von jeder Farbe)
-------	--



Länge (m)	Grau
0,5	20105.GR0,5
1,0	20105.GR1,0
2,0	20105.GR2,0
3,0	20105.GR3,0
5,0	20105.GR5,0
7,5	20105.GR7,5
10,0	20105.GR10,0
15,0	20105.GR15,0
20,0	20105.GR20,0
30,0	20105.GR30,0
35,0	20105.GR35,0