


SMART250-WL Patchkabel

Cat.6 S/FTP AWG27/7 LSOH

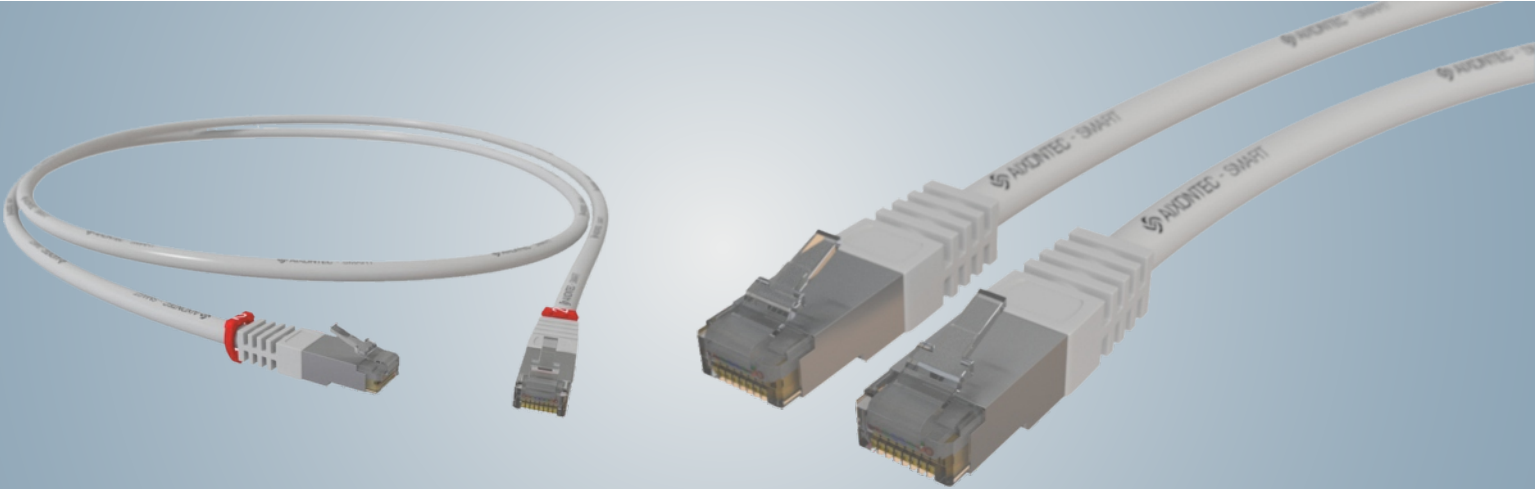


PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® SMART250-WL doppelt geschirmtes (PiMf) Cat.6 RJ45 Patchkabel aus reinem Kupferdraht mit sehr schmal angespritzten Knickschutzfüllen und hochwertigen RJ45 Steckern. Die AIXONTEC® SMART250-WL Patchkabel sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse D/ 250MHz bis 1 Gigabit Ethernet. Lieferbar in grau, zur effizienten Dienstzuordnung empfehlen wir unsere Farbkodierungsringe.

TECHNISCHE INFORMATION

| | |
|-------------------|--|
| Elektrische Werte | Cat.6 (ISO/IEC) Klasse E |
| Normen | ISO/IEC 11801 / EN 50173 |
| Kabelkonstruktion | Cat.6 4x2xAWG27/7 S/FTP Geflecht- und Paarschirmung (PiMf) |
| Stecker | RJ45 Cat.6 geschirmt, vergoldete Kontakte |
| Belegung | 1:1 |
| Kabeldurchmesser | 5,9 mm |
| Außenmantel | LSOH in grau, halogenfrei und flammwidrig |
| Knickschutzfülle | umspritzt, ohne Rastnasenschutz |



BESTELLINFORMATION

| | |
|--------------------|---|
| Typen-Nummer | 20102 |
| Artikelbezeichnung | SMART250-WL Cat.6 S/FTP AWG27 LSOH <i>Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.</i> |

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

| | |
|-------|--|
| 21201 | Farbkodierungsringe (VPE: 100 Stk, jeweils 10 von jeder Farbe) |
|-------|--|



| Länge (m) | Grau |
|-----------|--------------|
| 0,5 | 20102.GR0,5 |
| 1,0 | 20102.GR1,0 |
| 2,0 | 20102.GR2,0 |
| 3,0 | 20102.GR3,0 |
| 5,0 | 20102.GR5,0 |
| 7,5 | 20102.GR7,5 |
| 10,0 | 20102.GR10,0 |